

南国殖産

# 小型シャッターガード S TYPE

ガレージ・倉庫・農機具・店舗などのシャッターに取付可能！  
工具不要で簡単に設置ができる軽量でご家庭向けの「小型シャッターガードS」

## 盗難防止と 風対策に！

内側から  
ガッチリ  
セット！



**設置方法** ※各シャッターメーカーの耐風型中柱に交換することによりより強い風圧に対応できます。



設置する高さを決めます。



**防犯シールご使用の場合**  
シャッターは開閉できません。庫内への出入りは他の出入口をご利用ください。



片方を隙間(スラットとガイドレールの間)に差し込みます。



もう片方を伸ばして反対側の隙間に差し込みます。



シャッターガードホルダーを2箇所にセットします。



ノブを2箇所しめて固定します。

## 風速36m/s相当の (樹木や電柱が倒れ走行中のトラックが横転する程の) 強風に耐える

### 高品質な日本製で安心!

### 工具不要で簡単設置



2007年度グッドデザイン賞  
「商品デザイン部門」受賞  
(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)



YouTube動画で詳しい設置方法をご確認ください。  
本動画はシャッターガードを選ぶ際の重要なポイントである「シャッターサイズの測り方」と「スラットの見分け方」を取り上げております。女性一人でも簡単に設置できますので、ぜひご検討ください。  
☑ 南国殖産 防災減災対策商品 ch

# シャッターガード導入までのステップ

- ▲ シャッターの内側にサッシなどの建具がある場合、設置できません。(シャッターと建具の間隔が10cm以上あれば設置可能です。)
- ▲ 窓用シャッターには設置できません。
- ▲ 電動式シャッターの開閉時には、故障の原因になりますので必ずシャッターガードを取り外してください。


## 1 STEP 建物のシャッターをご確認ください




設置可能なシャッター

軽量シャッターに設置OK

## 2 STEP 設置可能なシャッターのスラット形状をご確認ください

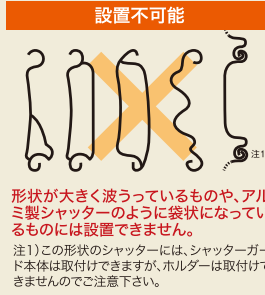



## 3 STEP シャッターの内法幅をご確認ください



内法幅 1.4m以上  
3.56m以下


内法幅 1.4~2mの場合 → 型番 SG-140  
内法幅 2~2.5mの場合 → 型番 SG-200  
内法幅 2.5~3.56mの場合 → 型番 SG-250

## 使用区分と使用本数

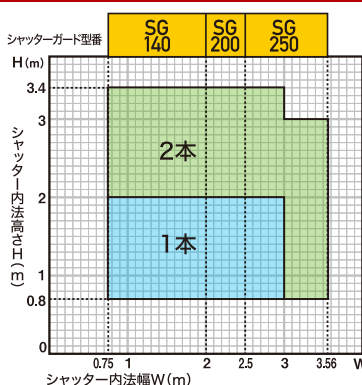

1枚のシャッターにシャッターガード1本設置(高さ約2分割)

※シャッター内法幅0.75m~1.4m未満は特注対応可能

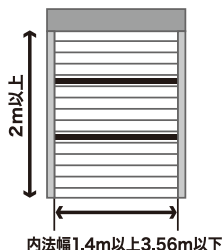

高さのあるシャッター1枚にシャッターガード2本設置(高さ約3分割)



複数枚のシャッターにシャッターガード各1本設置(同じ高さ)  
※高さ2m以上の場合2本設置(高さ約3分割)

## 耐風圧性能値について

シャッターガード設置時におけるシャッターの耐風圧性能値は800Pa(風速36m/s)となります。当社では耐風圧性能試験を行い、800Pa以上の耐風圧性能値を確認しております。

※耐風圧性能値は「正圧」の試験結果を示します。  
※「正圧」とは屋外から受ける風圧力で、シャッター外部面に対し押すように風圧がかかる状態です。  
※耐風圧性能値は試験値であり、保証値ではありません。 ※試験は手動式軽量シャッターで実施しております。

●下図試験体で耐風圧性能値800Pa以上の性能を確保しております。

シャッター内法幅 W(m)	シャッター内法高さ H(m)	スラット厚み t(mm)	シャッターガード本数(本)	試験終了時の耐風圧強度【試験最大値】(Pa)	風速換算(m/s)
2.66	3.4	0.4	2	920	38
3.0	3.4	0.5	2	990	40
3.31	3.0	0.6	2	1130	43
3.56	3.0	0.8	2	1190	44
3.0	2.0	0.5	1	1200★	44

試験機関:文化シャッター(株)ライフライン環境防災研究所

### 【注意事項】

※耐風圧性能値は、シャッターサイズ、シャッターメーカー、設置状況、ご使用状況などによって異なります。 ※設置可能寸法及び設置シャッターガード本数は上の図の通りです。必ずご確認くださいようお願い致します。


★スラット抜け出しなし

【動風圧試験状況】 試験体:W3.56m×H3.0m シャッターガード2本設置



●特許第3912794号 ●特許第4092715号 ●日本製 ●意匠第1326748号 ●商標登録第91353335号

## カラー



## 付属品



シャッターガードホルダー(2個入)  
シャッターを押す力だけでなく外から引張る力にも付属のホルダーで防御します。



防犯用シール【消耗品】(4枚入)  
防犯目的でご使用の場合、アンカーに貼り付けるシールです。設置時にはシャッターが上がりなくなります。

## オプション品



小型シャッターガード 収納フック(2個)

収納フック取付ビス 木・コンクリート下地用(4本) + 予備(1本)

収納フック取付ビス 鉄骨下地用(4本) + 予備(1本)

●垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能

【ご利用に際して】 ▲ 注意:ご使用の際は、取扱説明書などをよくお読みの上で、正しくご使用ください。

■シャッターガードは、シャッターを防御する目的以外にご使用にならないでください。■シャッターガードを改造しないでください。事故、故障の原因になります。■シャッターガードの上に乗ったり、重量物を載せないでください。変形および故障の原因になります。■操作・収納時において、手・指のはさみ込みにご注意ください。また、ご使用時には、周りの人、物などに本体が衝突しないよう、確かめてからご使用ください。■シャッターガードを移動する際はノブを必ずしめて、インナーが伸びたり外れたりして、落下等しないようにご注意ください。■シャッターガードを収納する際は、本体を収納し、必ずノブをしめてください。■立てかけ時は、本体転倒による身体、物などへの衝突に十分注意し、インナー本体を収納してから収納し、容易に転倒しないようにご注意ください。■シャッターガードは強風が通り過ぎ、天候が落ち着いた後は必ずシャッターの開閉をスムーズにするため、設置したまま放置しないでください。

■製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。■製品仕様およびデザインは改善のため、予告なしに変更する場合があります。■実際の製品には、使用上のご注意を表示してあるものがあります。

※この資料の掲載内容は、2024年5月現在のものです。

※製品に関して新品の状態でも不具合があった場合、大変お手数ですが弊社までご連絡ください。

販売元

製造元



南国殖産株式会社

〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1  
https://nangoku-drr.jp

TEL099-251-5851  
FAX 099-253-1575  
(土日祝を除く平日8:30~17:30)

ホームページ



YouTube動画

